


# Технические характеристики изделия

## Модель DB400



| Модель                                |                         | DB400   |                              |
|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| Напряжение сети                       |                         | 220~240В, 50Гц  |                              |
| Потребляемая мощность                 |                         | max 1670 Вт   |                              |
| Электрический кабель                  |                         | длина 1,8 метра   |                              |
| Подключения воды                      |                         | прямое подключение к системе холодного водоснабжения                        |                              |
| Рабочее давление воды                 |                         | 0,7 ~7,5кгС/см <sup>2</sup>   |                              |
| Омывание<br>Обмыв,<br>Биде,<br>Клизма | Потребление<br>воды     | Обмыв   | 0,7 л/мин.                   |
|                                       |                         | Биде  | 0,7 л/мин.                   |
|                                       |                         | Клизма  | 0,7 л/мин.                   |
|                                       | Контроль давления воды  |   | 5-ступеньчатое регулирование |
|                                       | Регулировка температуры |   | Выкл., 34°C, 36°C, 38°C      |
|                                       | Мощность нагрева        |   | 1600 Вт                      |
| Защита                                |                         | температурный предохранитель, термopереключателъ, датчик поступления воды   |                              |
| Подогрев сиденья                      | Регулировка температуры | Выкл., 34°C, 38°C, 42°C   |                              |
|                                       | Обогрев сиденья         | 55 Вт   |                              |
|                                       | Защита                  | температурный предохранитель  |                              |
| Сушка                                 | Регулировка температуры | 5-ступеней от комнатной температуры до 50°C                                 |                              |
|                                       | Мощность нагрева        | 250 Вт  |                              |
|                                       | Защита                  | температурный предохранитель, дополнительный биметаллический предохранитель |                              |
| Дезодорация                           |                         | каталитический тип  |                              |
| Размеры, мм                           | Вытянутый (Elongated)   | 470 X 528 X145  |                              |
|                                       | Круглый (Round)         | 470 X 496 X145  |                              |
|                                       | Короткий (Small)        | 470 X 470 X145  |                              |
| Вес нетто/брутто, кг                  | Вытянутый (Elongated)   | 4,8/7,8   |                              |
|                                       | Круглый (Round)         | 4,7/7,6   |                              |
|                                       | Короткий (Small)        | 4,6/7,4   |                              |

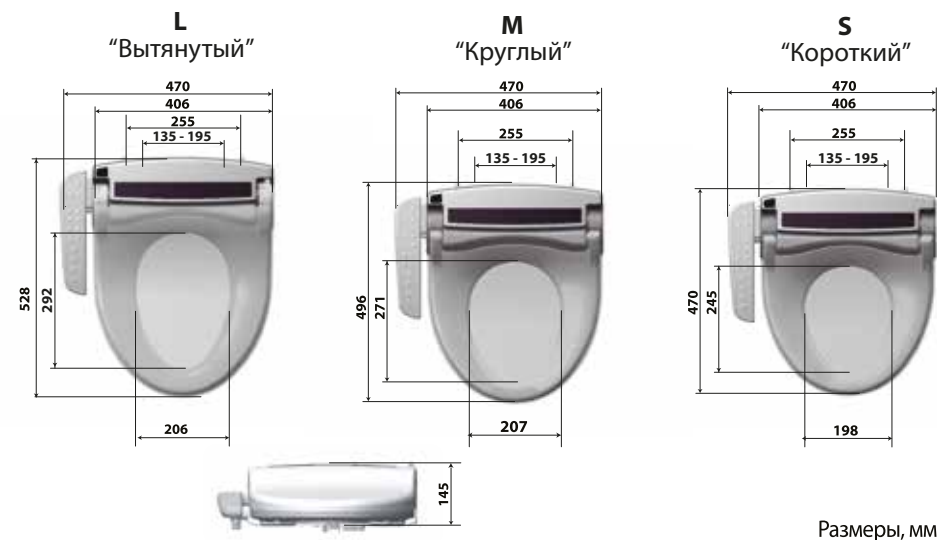

Размеры, мм

